


HSS kuželové vrtáky do plechu

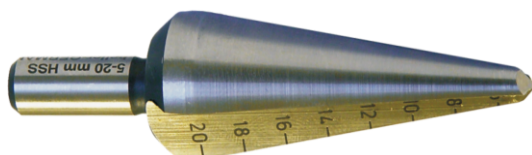

Tabulka doporučených otáček za minutu.

Ø mm	neleg. ocel do 700 N/mm ²	neleg. ocel nad 700 N/mm ²	leg. oceli do 1000 N/mm ²	litina do 250 N/mm ²	litina nad 250 N/mm ²	duroplasty	termoplasty	slitiny CuZn křehké	slitiny CuZn houževnaté	slitiny hliníku do 11% Si
3-14	3185-682	2123-455	2123-455	1592-341	1062-227	1592-341	2123-455	6369-1365	3715-796	3185-682
4-30	1911-308	1274-205	1274-205	955-154	637-103	955-154	1274-205	3822-616	2229-360	1911-308
5-20	1911-478	1274-318	1274-318	955-239	637-159	955-239	1274-318	3822-955	2229-557	1911-478
16-30	597-313	398-209	398-209	299-157	199-104	299-157	398-209	1194-627	697-365	597-313
26-40	398-239	265-159	265-159	199-119	133-80	199-119	265-159	796-478	464-279	398-239
36-50	265-191	177-127	177-127	133-96	88-64	133-96	177-127	531-382	310-223	265-191
posuv (m/min)	30	20	20	15	10	15	20	60	35	30
mazání a chlazení	závitový olej	závitový olej	závitový olej	tlakový vzduch	tlakový vzduch	tlakový vzduch	voda	tlakový vzduch	tlakový vzduch	závitový olej

VRTACÍ NÁSTROJE OREN

www.vrtaky.cz | www.vrtacienastroje.sk | www.bohrer-oren.de | www.drills-oren.com

Droužkovičká 324, 431 41 Údlice, Česká republika | tel.: +420 474 667 093 | fax: +420 474 683 587 | mob.tel. +420 602 488 250 | e-mail: info@oren.cz